


# SAE J 2050

## Dirección asistida

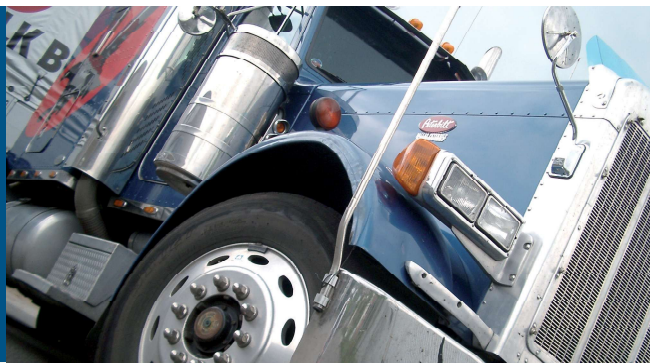

Manguera de dirección asistida.  
Según SAE J189 y SAE J 2050.

Mànega de direcció assistida.  
Fabricada segons SAE J189 i SAE J 2050.

Tubo Servosterzo.  
Realizzato secondo il SAE J189 e SAE J 2050.



Mangueira de direcção assistida.  
Feito de acordo com SAE J189 e SAE J 2050.

Servolenkung Schlauch.  
Hergestellt nach SAE J189 und SAE J 2050.

Tuyau de direction assistée.  
Fabriqué selon SAE J189 et SAE J 2050.

Power steering Hose.  
According to SAE J189 and SAE J 2050.

TUB DIRECC. ASSIST. 9.5mm. SAE J 2050

# Twiper

## Limpiaparabrisas



Tubo para líquido Limpiaparabrisas  
sin refuerzo.

Tubo per a liquid Netejaparabrises  
sense reforç.

Tubo liquido tergicristallo non  
rinforzato.



Tubo fluido do limpador sem  
reforço.



Schlauch Wischwasser unbewehrtem.

Tube lave-glace non renforcée.

Hose for Wiper fluid without reinforcement.

Datos técnicos

Referencia Referência Référence Riferimento Best.-Nr.	Diámetros Diâmetros Diamètres Diametri Durchmesser		Presión Pressão Pression Pressione Druck		Trabajo Trabalho Travail Lavoro Arbeit		Rotura Rotura Rupture Rottura Bruch		Peso aproximado Peso aproximado Poids approximatif Peso approssimativo Ungefähres Gewicht	Radio curvatura mínimo Rádío curvatura mínimo Rayon courbure minimum Raggio di curvatura minimo Biegeradius Min.-Wert					
	Interior Interior Intérieur Interni Innen	Exterior Exterior Extérieur Esterno Außen	Bar	Psi	Bar	Psi	Bar	Psi							
SAEJ2050-09,5	9,5 ± 0,5 (3/8)	mm	18 ± 0,5	Bar	17	Psi	247	70	Psi	1015	Kg/m	0,029	△	r mm	38
TWIPER-03	3 ± 0,5 (1/8)	mm	5,7 ± 0,5	Bar	Longitud Bobina / Coil length 25 m		0,020	○							



○ En Stock   □ Ocasionalmente en Stock   △ Bajo demanda