TC
Antiestático

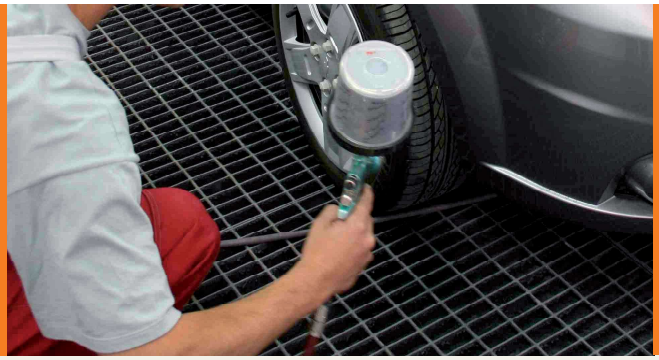

Tubo flexible conductor electricamente para aplicaciones de aire comprimido con un elevado nivel de aceite en suspensión.

Tub flexible conductor elèctricament per a aplicacions d'aire comprimit amb un elevat nivell d'oli en suspensió.

Tubo flexível de condução eléctrica para aplicações de ar comprimido com um elevado nível de óleo em suspensão.

Tuyau flexible conducteur de l'électrique. Convient aux applications d'air comprimé avec un élevé niveau de l'huile en suspension.

Tubo flessibile elettroconduttore per applicazioni di aria compressa con un elevato livello d'olio in sospensione.

Elektrisch leitfähiger Schlauch für Druckluft mit hohem Ölanteil.

Electricity conductivity hose for air equipment.

Tubo conductor: de 0 a 0.1 Megaohmnios x cm.
Tubo Antiestático: de 0.1 a 1000 Megaohmnios x cm.
Tubo Dieléctrico: más de 1000 Megaohmnios x cm.

Nuestra referencia TC corresponde a valores de Antiestático. Opción de modificar las propiedades bajo pedido.

Datos técnicos

Referencia / Referência / Référence / Riferimento / Best.-Nr.	Diámetros / Diâmetros / Diamètres / Diametri / Durchmesser				Presión / Pressão / Pression / Pressione / Druck		Radio curvatura mínimo / Rádio curvatura mínimo / Rayon courbure minimum / Raggio di curvatura minimo / Biegeradius Min.-Wert	Peso aproximado / Peso aproximado / Poids approximatif / Peso approssimativo / Ungefähres Gewicht	
	Interior / Interior / Intérieur / Interni / Innen		Exterior / Exterior / Extérieur / Esterno / Außen		Trabajo / Trabalho / Travail / Lavoro / Arbeit	Rotura / Rotura / Rupture / Rottura / Bruch			
	mm (")		mm		Bar	Psi	Bar	Psi	r mm	Kg/m	
TC - 06	6	(1/4)	14		20	290	60	870	35	0,174	△
TC - 08	8	(5/16)	15		20	290	60	870	45	0,168	○
TC - 10	10	(25/64)	17,5		20	290	60	870	70	0,198	○
TC - 12	12	(15/32)	20		20	290	60	870	80	0,264	□
TC - 15	15	(19/32)	23		20	290	60	870	100	0,315	△
TC - 19	19	(3/4)	29		20	290	60	870	150	0,487	△
TC - 25	25	(1)	37		20	290	60	870	160	0,590	△



○ En Stock □ Ocasionalmente en Stock △ Bajo demanda